


# SPAROC

---

Revêtement de sol imperméable et sans joint



 **Asten**

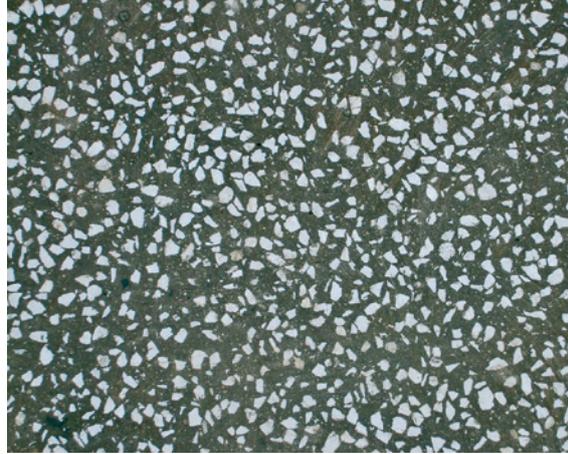

### **Caractéristiques techniques**

Le SPAROC® est une chape asphalte avec finition poncée. Il présente une surface unie, sans joint, d'aspect granité.

Le SPAROC® est composé d'un mastic asphalte noir ou rouge incorporant des inclusions de granit, de porphyre, de marbre ou de quartzite. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Caractéristiques	SPAROC®
Densité à 20°C	> 2,5
Indentation	≤ B 5/15
Taux de granulats visibles	> 35 %
Épaisseur d'application	20 à 30 mm

### **Garanties**

Le SPAROC® bénéficie des garanties usuelles des revêtements de sols.

### **Domaines d'application**

Le SPAROC® est destiné aux sols et supports :

- à trafic piétonnier prédominant en intérieur et en extérieur,
- lavés fréquemment au jet ou à la machine,
- à base de liant hydraulique à l'exclusion des planchers chauffants de température supérieure à 25 °C.

### **Avantages**

- Résistance au trafic des chariots de manutention.
- Résistance à la plupart des acides, en concentration usuelle.
- Application sans poussière.
- Léger.
- Facilité et délai réduit de mise en œuvre.
- Amélioration de l'esthétique.
- Confort, notamment visuel (uni).
- 100 % recyclable.

# SPAROC



66 rue Jean-Jacques Rousseau  
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex  
T é l . : 01 58 91 29 00  
F a x : 01 58 91 29 39

[www.astengroup.com](http://www.astengroup.com)